

SCHUKO® inbouwcontactdoos

Bestelnr. 11312F




- voor mobiele toepassing
- met afdichtkraag
- met klapdeksel
- 3 insteekklemmen als verbindingsklem 1.5 – 2.5 mm²

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	2 p+A
Voltage	230 V
Aansluittechniek	insteekklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 54
Aanrakingsveiligheid	false
Flens	75x75 mm
Bevestigingsgaten	60x60 mm
Gewicht	71 g

Tekeningen

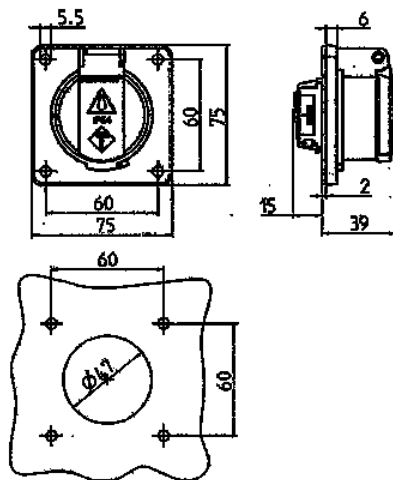

**Tekening
1 MB 592**

Maten in mm