

Opbouw contactdooscombinatie

Bestelnr. 83698





- roestvrij staal (materiaal 1.4301)
- oppervlak geslepen (K240)
- naar wens materiaal 1.4571
- IP 43 bij gesloten deur

Technische informatie

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 4 |
| Beveiliging | <ul style="list-style-type: none"> • 1 aardlekschakelaar 63A, 4p, 0,03A • 1 installatieautomaat 32A, 3p, C • 1 installatieautomaat 16A, 3p, C • 2 installatieautomaten 16A, 1p, B |
| Voorbeveiliging max. | 63 A |
| InA | 63 A |
| RDF | 0.35 |
| Aansluiting / voedingskabel | <ul style="list-style-type: none"> • voor 2 kabels tot 5 x 25 mm² |
| Beschermingsgraad | IP 43 |
| Aanrakingsveiligheid | false |
| Behuizing materiaal | Metaal |
| Gewicht | 27000 g |
| Hoogte | 700 mm |
| Breedte | 300 mm |
| Diepte | 310 mm |
| Certificeringen | EAC |

Tekeningen

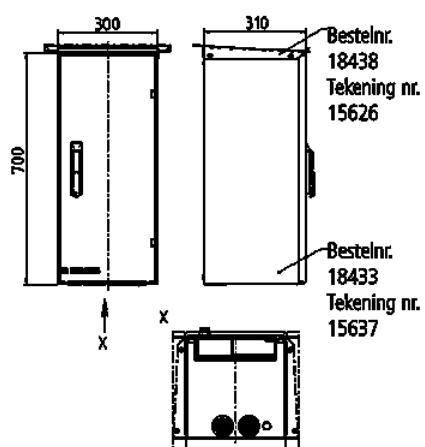

**Tekening
1 MB 471**

Maten in mm