

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 70028




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	4
Aansluiting / voedingskabel	• 2 m kabel H07RN-F5G2.5 met CEE-contactstop 16A, 5p, 400V
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	4177 g
Hoogte	445 mm
Breedte	135 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen

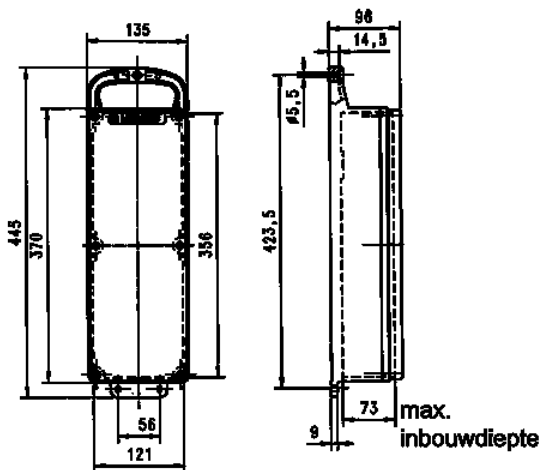

**Tekening
5 MB 44**

Maten in mm